

- **Streichmaße**
- **Winkelmesser**
- **Gradmesser**
- **Wasserwaagen**
- **Gliedermaßstäbe**
- **Bandmaße**
- **Bandmaße, digital**
- **Steel Marking Gauges**
- **Protractors**
- **Spirit Levels**
- **Folding Rules**
- **Measuring Tapes**
- **Measuring Tapes, digital**



Streichmaß

mit runder Stange und Feineinstellung,
mm-Teilung, Ablesung 1/10 mm

Art.-No. 293

Steel Marking Gauge

with round rod and fine adjustment,
mm-graduation, reading 1/10 mm



| Art.-No. | 293 | |
|-------------|-----------|---------|
| Messbereich | Best.-No. | €/Stck. |
| Range | Order-No. | €/Pcs. |
| 200 mm | 2930200 | 60,00 |
| 300 mm | 2930300 | 71,00 |

Ersatznadel

Art.-No. 2931000

€/Stck. 5,40

Spare Point

Präz. Anreißlehre

rostfreier Stahl, gehärtete Anreißspitze,
mm-Zoll-Teilung, für runde Konturen
verwendbar
Ablesung 1/10 mm

Art.-No. 294

Marking Vernier Caliper

stainless steel, hardened points,
mm-inch-graduation,
with roll for round contour,
reading 1/10 mm



| Art.-No. | 294 | |
|-------------|-----------|---------|
| Messbereich | Best.-No. | €/Stck. |
| Range | Order-No. | €/Pcs. |
| 200 mm | 2940200 | 32,00 |
| 400 mm | 2940400 | 50,00 |

Ersatzspitze, gehärtet

Art.-No. 2941000

€/Stck. 5,50

Spare Point, hardened

Streichmaß

mit runder Stange, mm-Teilung, Ablesung
1/10 mm

Art.-No. 296

Steel Marking Gauge

with round rod,
mm-graduation, reading 1/10 mm



| Art.-No. | 296 | |
|-------------|-----------|---------|
| Messbereich | Best.-No. | €/Stck. |
| Range | Order-No. | €/Pcs. |
| 200 mm | 2960200 | 52,00 |
| 300 mm | 2960300 | 64,00 |
| 400 mm | 2960400 | 89,00 |
| 500 mm | 2960500 | 114,00 |

Ersatznadel

Art.-No. 2970000

€/Stck. 6,00

Spare Point

Streichmaß

flache Ausführung, mit schwarzer Anreißkante, blendfreie mattverchromte mm-Teilung

Art.-No. 298

Steel Marking Gauge

flat pattern, lay-out edge, mm-graduation, satin chrome finish



Art.-No.

298

| Länge Length | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 200 mm | 2980200 | 31,00 |
| 250 mm | 2980250 | 33,00 |
| 300 mm | 2980300 | 37,00 |
| 500 mm | 2980500 | 160,00 |

Teakholz-Wasserwaage

mit 2 Libellen, geölt

Art.-No. 310

Teak Spirit Level

with two vials



Art.-No.

310

| Abmessungen Measurements | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 400 mm | 3100400 | 11,60 |
| 600 mm | 3100600 | 14,70 |
| 800 mm | 3100800 | 17,90 |
| 1000 mm | 3101000 | 22,10 |

Leichtmetall-Wasserwaage

Profil gelbeloxiert, verzugsfrei und witterungsunempfindlich
 Präzisions-Wasserwaage

Art.-No. 312

Light-Metal Spirit Level

anodized aluminium profile
 Precision Spirit Level



Art.-No.

312

| Abmessungen Measurements | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 400 mm | 3120400 | 8,50 |
| 600 mm | 3120600 | 10,50 |
| 800 mm | 3120800 | 12,60 |
| 1000 mm | 3121000 | 14,70 |

Gradmesser

mit Feststellschraube 0-180° Gradbogen
blendfrei mattverchromt, Laser geteilt

Art.-No. 270 *

Steel Protractor

range 0 - 180°, with knurled thumb lock, satin
chrome finish, with laser graduation

| Art.-No. Bogen-Ø Ø of protractor | 270 Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|---|--|------------------------|-------------------|
| 80 mm | 165 mm | 2700080 | 19,00 |
| 120 mm | 225 mm | 2700120 | 22,00 |
| 150 mm | 270 mm | 2700150 | 25,50 |
| 200 mm | 400 mm | 2700200 | 40,00 |
| 250 mm | 500 mm | 2700250 | 73,00 |
| 300 mm | 600 mm | 2700300 | 110,00 |

Gradmesser

rostfreier Edelstahl
0 - 180°, mit Feststellschraube, Gradbogen
Laser geteilt

Art.-No. 271 *

Steel Protractor

inox, range 0 - 180°,
with knurled thumb lock

| Art.-No. Bogen-Ø Ø of protractor | 271 Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|---|--|------------------------|-------------------|
| 80 mm | 165 mm | 2710080 | 46,00 |
| 120 mm | 225 mm | 2710120 | 58,00 |
| 150 mm | 270 mm | 2710150 | 66,00 |
| 200 mm | 400 mm | 2710200 | 96,00 |

Gradmesser

verstellbar, 10 - 170°,
mit schwarz ausgelegter verstellbarer
Schiene, Gradbogen blendfrei mattverchromt,
Laser geteilt

Art.-No. 272 *

Steel Protractor

range 10 - 170°, with adjustable blade with
knurled thumb lock, satin chrome finish


| Art.-No. Bogen-Ø Ø of protractor | 272 Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|---|--|------------------------|-------------------|
| 100 mm | 150 mm | 2720100 | 60,00 |
| 150 mm | 300 mm | 2720150 | 92,50 |
| 200 mm | 400 mm | 2720200 | 122,00 |
| 250 mm | 500 mm | 2720250 | 169,00 |
| 300 mm | 600 mm | 2720300 | 251,00 |

Digital-Gradmesser

Stellwinkel, direkte Ablesung 0 - 180°, 0,1°,
direkte Digitalablesung,
Schiene 30 x 1,5 mm, Ablesung mm/cm

Art.-No. 278
Digital protractor

joiners adjustable level, 0 - 180°, 0,1°,
direct reading 0 - 180, rule 30 x 1,5 mm,
reading mm/cm

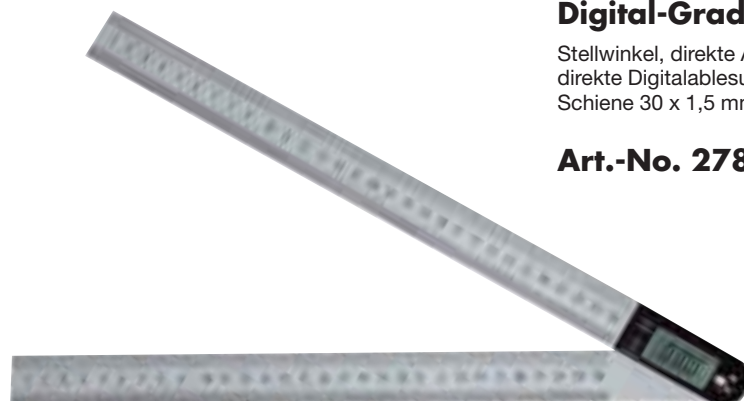

| Art.-No. Best.-No. Order-No. | 278 Abmessungen Measurements | Ablesung Reading | €/Stck. €/Pcs. |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 2780200 | 200 mm | mm/cm | 50,00 |
| 2780300 | 300 mm | mm/cm | 58,00 |

Gradmesser

mit Feststellschraube,
0 - 180° + 180° - 0
Gradbogen blendfrei mattverchromt
mit doppelter Laserteilung

Art.-No. 274 *

Steel Protractor

with knurled thumb lock,
range 0 - 180°,
satin chrome finish, blendfree
double graduation



| Art.-No. | 274 | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bogen-Ø Ø of protractor | Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
| 80 mm | 165 mm | 2740080 | 28,00 |
| 100 mm | 225 mm | 2740100 | 29,00 |
| 150 mm | 270 mm | 2740150 | 36,00 |
| 200 mm | 400 mm | 2740200 | 58,00 |
| 250 mm | 500 mm | 2740250 | 72,50 |
| 300 mm | 600 mm | 2740300 | 130,00 |

Gradmesser

mit Feststellschraube,
0 - 180° Gradbogen blendfrei mattverchromt
mit mm-Teilung auf der Schiene
Laser geteilt

Art.-No. 275 *

Steel Protractor

range 0 - 180°, with knurled thumb lock,
satin chrome finish,
with mm-Graduation on the
blade, Laser graduation



| Art.-No. | 275 | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bogen-Ø Ø of protractor | Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
| 150 mm | 270 mm | 2750150 | 40,00 |

Gradmesser

rostfreier Edelstahl, amerik. Art, 0 - 180°,
mit runder Grundplatte und Feststell-
schraube, Gradbogen blendfrei
mattverchromt

Art.-No. 273

Steel Protractor

stainless steel, americ. way,
range 0 - 180°, with round plate,
with knurled thumb lock,
satin chrome finish



| Art.-No. | 2730000 | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bogen-Ø Ø of protractor | Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
| 85 mm | 150 mm | | 18,00 |

Universal Winkelmesser mit Lupe, rostfreier Edelstahl

als Lineal-, Anschlag-, Kreuz- und Gehrungs-
winkel verwendbar, Kreisteilung
4 x 90°, Ablesung 1/12° = 5', Teilung matt-
verchromt, parallaxfreie Ablesung
im Plastiketui

Art.-No. 276 *

Universal Bevel Protractor

stainless steel
with magnifying glass,
angle reading 4 x 90°;
angle graduation 1/12° = 5',
parallaxfree reading
in plastic case



| Art.-No. | 276 | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Schienenlänge length of blade | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. | |
| 150 mm | 2760150 | 74,00 | |
| 200 mm | 2760200 | 79,00 | |
| 300 mm | 2760300 | 85,00 | |
| Satz/Set | | | |
| 150/200/300 mm | 2795000 | 110,00 | |

Holz-Gliedermaßstab

aus Weißbuche, fein lackiert, mm-Duplexteilung auf beiden Seiten, 2 M, 16 mm breit, 10 Glieder

Art.-No. 440



Folding Rule

wood, mm-mm-graduation, 16 mm width 2 m length, 10 folds

| | |
|-----------------|----------------|
| Art.-No. | 4400000 |
| Länge | €/Stck. |
| Length | €/Pcs. |
| 2 m | 2,30 |



Holz-Gliedermaßstab

mit Messingzunge, ideal zum Messen in Zwischenräumen. Messbereich 24 Zentimeter bis 2,20 Meter, Holzgliedermaßstab aus drei Millimeter starker Buche mit innen liegenden Scharnieren. Messingzunge mit eingepprägter Teilung bis 20 cm. 10 Glieder, je exact 20 cm lang.

Art.-No. 441



Wooden Folding Rule

Sliding brass tongue for inside measurements, 10 joints with spring, full decimetre mark

| | |
|-----------------|----------------|
| Art.-No. | 4412000 |
| Länge | €/Stck. |
| Length | €/Pcs. |
| 2,2 m | 55,00 |

Leichtmetall-Gliedermaßstab

mit Messingfeder und beidseitiger mm-Teilung

Folding Rule

light metal, mm-graduation on both sides



| | Länge Length | Glieder Folds | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Art.-No. 442 | 1 m | 5 | 4420000 | 9,00 |
| Art.-No. 443 | 2 m | 10 | 4430000 | 16,00 |

Kunststoff-Gliedermaßstab

aus Glasfaser verstärktem Kunststoff

Art.-No. 444

Folding Rule

of glass fibre plastic



| Art.-No. | 444 | |
|-----------------|------------|---------|
| Länge | Best.-No. | €/Stck. |
| Length | Order-No. | €/Pcs. |
| 1 m | 4441000 | 2,00 |
| 2 m | 4442000 | 4,00 |

**Weißlackierte
Stahlbandmaße**

rostfrei, mit einseitiger cm-Teilung,
13 mm breit Hochätzung, Bandanfang A =
ca. 10 cm leer vor dem Nullpunkt.

Art.-No. 320

Standardkapsel kunststoffbeschichtet

Steel Measuring Tape

with cm-graduation on one side,
13 mm width

sheet steel case
aluminium frame



Art.-No.

320

| Länge Length | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 10 m | 3200010 | 46,00 |
| 15 m | 3200015 | 51,00 |
| 20 m | 3200020 | 68,00 |
| 25 m | 3200025 | 88,00 |
| 30 m | 3200030 | 94,00 |
| 50 m | 3200050 | 142,00 |

**Weißlackierte
Stahlbandmaße**

rostfrei, mit einseitiger cm-Teilung,
13 mm breit Hochätzung, Bandanfang A =
ca. 10 cm leer vor dem Nullpunkt.

Art.-No. 322

Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

Steel Measuring Tape

with cm-graduation on one side,
13 mm width

sheet steel case
aluminium frame



Art.-No.

322

| Länge Length | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 10 m | 3220010 | 50,00 |
| 15 m | 3220015 | 63,00 |
| 20 m | 3220020 | 71,00 |
| 25 m | 3220025 | 89,00 |
| 30 m | 3220030 | 94,00 |
| 50 m | 3220050 | 136,00 |

Glasfaserbandmaß

Standardkapsel, kunststoffbeschichtet, mit
beidseitiger cm-Teilung, 15 mm breit, Band-
anfang A = 10 cm leer vor dem Nullpunkt

Art.-No. 360

Glas Fibre Measuring Tape

sheet steel case, cm-graduation on both
sides, 15 mm width

Art.-No.

360

| Länge Length | Best.-No. Order-No. | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 10 m | 3600010 | 12,50 |
| 20 m | 3600020 | 16,00 |
| 25 m | 3600025 | 18,00 |
| 30 m | 3600030 | 24,50 |
| 50 m | 3600050 | 35,50 |



Bandmaß
"WEZU-CLICK"

gummiertes Gehäuse
mit Gürtelclip und Handschlaufe
automatischer Bandrücklauf mit 3 Stopp-
tasten, gelblackierter Bandstahl mit
schwarz/roter mm-cm-Teilung
Endhaken mit 2 Magnetpunkten

Tape Measure
"WEZU-CLICK"

black rubber shield
with clip and strap
3 side and bottom stops
yellow lacquered steel with
black/red mm-cm-graduation
2 strong magnets on hook



mit Magnetpunkten

| Art.-No. Order-No. | Länge Length | Maßbreite Breadth | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3330000 | 3 m | 16 mm | 5,00 |
| 3350000 | 5 m | 19 mm | 6,00 |
| 3380000 | 8 m | 25 mm | 10,00 |

Bandmaß
"WEZU-STOP"

Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff.
Automatischer Bandrücklauf mit Stopp-
taste. Gelblackierter Bandstahl
13/16 mm breit, schwarz/rote mm-Teilung,
mit Tragschleife.

Tape Measure
"WEZU-STOP"

Unbreakable synthetic case, automatically
fixed recoiling
with stopbutton, yellow lacquered steel tape,
13/16 mm width, black/red mm graduation



| Art.-No. Order-No. | Länge Length | Maßbreite Breadth | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3720000 | 2 m | 13 mm | 1,80 |
| 3730000 | 3 m | 13 mm | 2,10 |
| 3780000 | 5 m | 16 mm | 3,90 |

Bandmaß
"WEZU-Lock"

Leistungsfähiges Taschenrollbandmaß für
den professionellen Einsatz, mit abneh-
barem Gürtelclip, Gehäuse aus stabilem
ABS-Kunststoff. Automatischer Bandrücklauf
mit Stopp-
taste, stoßgedämpft. Gelblackierter
Bandstahl mit schwarz/roter mm-mm-
Teilung.

Tape Measure
"WEZU-Lock"

unbreakable ABS-case ,chrome finish with
clip, automatically recoiling with fixed stop,
yellow laquered steel tape with black/red
mm-mm-graduation



| Art.-No. Order-No. | Länge Length | Maßbreite Breadth | €/Stck. €/Pcs. |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3930000 | 3 m | 16 mm | 4,50 |
| 3950000 | 5 m | 19 mm | 8,00 |
| 3980000 | 8 m | 25 mm | 11,00 |
| 3900000 | 10 m | 25 mm | 15,00 |

Digital-Bandmaß

Bandbreite 19 mm,
Messbereich 5 m,
mm/inch umschaltbar,
Ablesung 0,1 cm

Digital measuring tape

breadth 19 mm,
range 5 m,
mm/inch switchable,
reading 0.1 cm

Art.-No. 374



3

| Best.-No. Order-No. | Länge Length | Maßbreite Breadth | €/Stck. €/Pcs. |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3740000 | 5 m | 19 mm | 42,00 |


Taschenrollbandmaß mit Sichtfenster, geeicht nach EG-Genauigkeitsgrad II

für direktes Ablesen von Innenmaßen,
weißlackierter Bandstahl, mm-Teilung in
schwarz, Dezimeterzahlen in rot,
in schwarzem Kunststoffgehäuse mit Fest-
steller, verschiebbarer Anschlaghaken
für Innen- und Außenmessung.
Gehäuse 55 x 55 x 20 mm

Pocket measuring tapes with top window calibrated for accuracy according EC class II

for direct reading of inside measurements,
white lacquered tape steel,
graduation on upper and lower edge in black,
decimeter figures in red colour,
in black ABS case with stop,
case 55 x 55 x 20 mm

| Best.-No. Order-No. | Länge Length | Maßbreite Breadth | €/Stck. €/Pcs. |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3750000 | 2 m | 13 mm | 12,50 |
| 3760000 | 3 m | 13 mm | 14,00 |

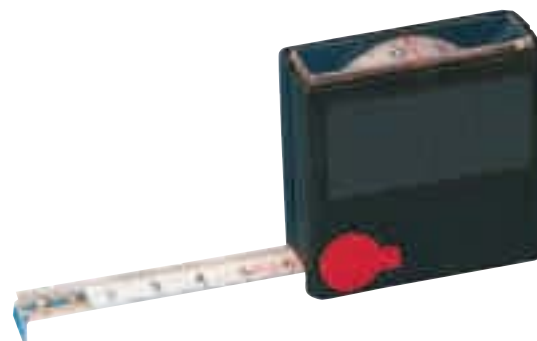

Bandmaß 3 m

mit 4 Funktionen
1. Längenmaß
2. Innenmaß
3. Kreise
4. Wasserwaage



Measuring tape 3 m

with 4 Way
1. Length
2. Inside measuring
3. Circle
4. Level

durch einen ausklappbaren Zirkeldorn
können Kreise bis zu 6 m Durchmesser
gezeichnet werden

Bandbreite 13 mm
Gehäuseabmessung 60 x 80 x 20 mm

Art.-No. 377

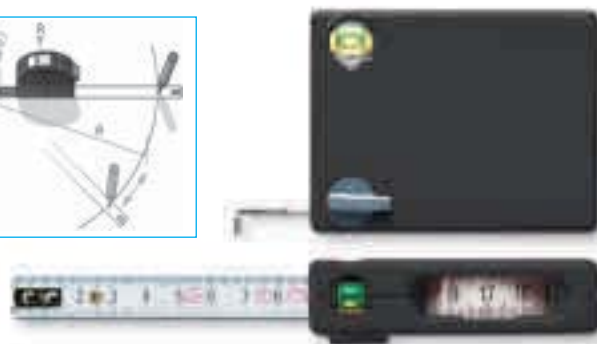

| Best.-No. Order-No. | Länge Length | €/Stck. €/Pcs. |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| 3770000 | 3 m | 16,00 |

